

ハンドリフター GLHスタンダードシリーズ

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて
昇降可能で移動も自由



GLH-500M



アルミ製ポンプ

高さ調整楽々のフットペダル

ペダルを踏むだけで、作業ラインに合わせた高さ調整が可能。現場の効率アップに役立ちます。

特長

- ・油圧シリンダー
- ・ブレーキ付自在キャスター
- ・フットペダル式
- ・過負荷防止装置付 ※1
- ・早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。) ※2
- ・急降下防止バルブ付
- ・リリースハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

注) 完全にリリースハンドルを締め切るものではありません。締めきっていない場合は手で締めなおしてください。

※ 1 荷重オーバーの時は上昇しません。

※ 2 詳細は仕様表を参照ください。

おもな仕様

使用油	タービン油：ISO VG22
材質	ポンプ部：アルミ シリンダー部：スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部：スチール(粉体塗装)

型式	積載荷重 kg	テーブル寸法 W × L (mm)	ストローク ST (mm)	テーブル高さ H~H1 (mm)	全長 LL (mm)	車輪	足踏みポンプ回数		自重 kg
							無負荷時 (早送り)	全負荷時 (標準)	
GLH-150	150	400 × 720	485	235~720	950	φ100ゴム	-	22回	30
GLH-250	250	500 × 800	540	260~800	1020	φ100ゴム	-	36回	45
GLH-500M	500	600 × 900	600	325~925	1130	φ150ゴム	24回	63回	75

ハンドパレットトラック NDシリーズ

積載荷重 1000~2500kg
最も安価なマンパワーリフト

特長


- ・駐車ブレーキ全車標準設備
- ・ニュートラル装置付き油圧ポンプですからハンドルレバーを中立位置にいたしますと、軽いハンドル操作で運搬ができます。
- ・過負荷防止付
- ・下降スピードはレバーの引き加減で調整できますので、荷を痛めません。
- ・板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。
- ・ウレタンタイヤを使用していますので、軽く静かな走行ができ、耐久性も抜群です。

手押し


手動昇降




ND10-510

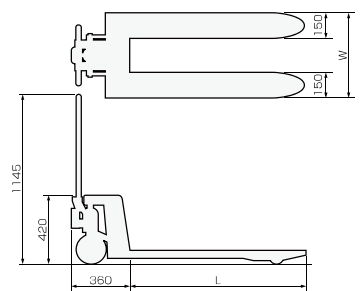

●ND10・15・25標準式



●NDL10・15・25低床式



型式	積載荷重 kg	フォーク巾 W (mm)	フォーク長 L (mm)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	ステアリングホイール (mm)	ロードホイール (mm)	自重 kg
標準 ND10-510	1000	520	1070	80	200	ポリウレタンφ180×50	ポリウレタンφ76×85	70
標準 ND15-59	1500	520	980					69
標準 ND25-712	2500	685	1220					79
低床 NDL10-712	1000	685	1220	65	165	ポリウレタンφ180×50	ポリウレタンφ65×85	78
低床 NDL15-510	1500	520	1070					70
低床 NDL15-69※	1500	630	980					76
低床 NDL25-510	2500	520	1070					71

<低床式> ※ 樹脂製ビールパレット(900×1100)適用車です。